


Klingeltaster / Push button Combilux

■ Installation




D Montage muss im spannungslosen Zustand durch eine Elektrofachkraft erfolgen!


GB Installation must be carried out in deenergized condition by an electrical!




1
Gehäuse öffnen
Open the casing




2
Festschrauben (Dist. 32mm)
Wall fixation (Dist. 32mm)




3
Drähte absolieren (6mm)
Strip the wires (6mm)




4
Drähte anschließen
Connect wires




5
Namensschild einlegen, schließen
Insert name plate, close cover




6
Anreihung mehrerer Taster
Combinat. several pushes



7
2 Stage im Unterteil entfernen.
Remove 2 ribs in the base



8
LED / Option
Drähte anschließen etc.
Connect wires etc.

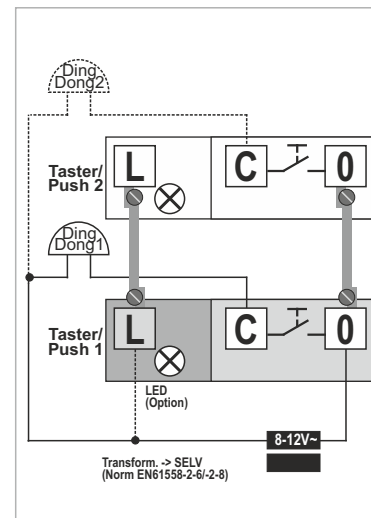

■ Technische Daten / Technical data

- * 8 - 12 V ~ (AC 5 mA - 1,5 A)
- * 8 - 12 V = (DC 5 mA - 1,0 A)
- * LED: 8 - 12 V~ (AC 0,02 A)
- * Nur Schutzkleinspannung! Protect. low volt. only!
- * Leiter/Wire 0,6 - 0,8 mm
- * -20°C...60°C
- * IP41
- * Druckkraft/Op. force ca. 6 N



Grothe GmbH
Löhestraße 22
53773 Hennef
service@grothe.de

GROTHE
urmet