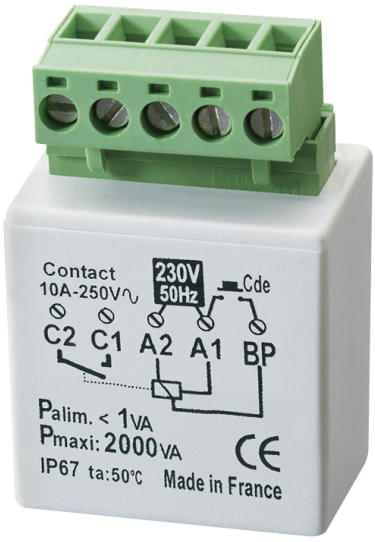


Stromstoßrelais Unterputz MTR2000E

Artikelnummer	5454350
Typ	MTR2000E
Gewicht	0.0375kg
Länge	20mm
Breite	33mm
Höhe	47mm

Produktbeschreibung

Mit YOKIS Micromodulen lässt sich die häusliche Umgebung durch eine einfache Installation so umgestalten, dass eine beliebige Kontrolle über alle elektrischen Verbraucher erreicht werden kann. YOKIS Module bieten Lösungen die wirtschaftlich erschwinglich sind. Egal ob im Neubau oder bei der Renovierung. Das einzigartige und innovative Konzept der YOKIS Module offeriert Stromstoß- oder Zeitrelais zum Ein- und Ausschalten von Verbrauchern. Treppenlicht- oder Zeitschalter zum verzögerten Ausschalten von Beleuchtungskreisen. Rollladenmodule zum Öffnen oder Schließen und einfachen Zentralisieren von Rollläden, Fensterläden oder Markisen. Weitere Module wie Dimmer, zeitverzögerte Dimmer, intelligente Multifunktionsdimmer können in Ihrem Haus zu Lichtszenarien verknüpft und an die individuellen Bedürfnissen angepasst werden. Durch nur einen Pilotleiter ist es möglich, alle diese Module zu zentralisieren. YOKIS Micromodule sind wahlweise als Unterputz oder Hutschienenversion erhältlich. Die Ansteuerung der YOKIS Micromodule erfolgt über drahtgebundene Taster oder (je nach Modul) auch über eine komplette YOKIS Funklösung! Vorteile beim Einsatz von YOKIS Produkten: - Einfache Installation - Große Auswahl an Modulen - Einfache Zentralisierung und Szenensteuerung - 5 Jahre Garantie auf alle Produkte - Draht- und Funklösungen - Lösungen für Installation Unterputz und auf Hutschiene - Kompletter Service

Produktmerkmale:

Das Stromstoßrelais MTR2000E ist mit einem Schließer ausgestattet. Automatisches tägliches Ein- und Ausschalten zur gleichen Zeit möglich. Funktionsweise: Gestattet das Ein- bzw. Ausschalten einer elektrischen Last über einen oder mehrere verdrahtete Taster.

Montage in Rund-, Abzweig- und Hohlwanddosen

Technische Daten:

Kompatible Lasten: Ohmsche Lasten, Induktive Lasten und Kapazitive Lasten

Abmessungen: 48 x 32 x 20mm

Installationshinweis:

Hinweis:

Produkteigenschaften

Abmessungen	32 x 48 x 20 mm
Spannungsversorgung	230 V
Weitere Funktionen	Blockierung der Konfiguration, täglicher Zeitplan
Geräteart	Stromstoßrelais, 2000 W mit Neutralleiter
Funktionen	Zentralisierung über Pilotdraht
Anwendung	Beleuchtung
Leistung	2000 W
Stromstärke	10 A
Bauform	Unterputz
Baureihe	Unterputz
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C
Zeitfunktionen	Unbegrenzte Zeitdauer, Zeitschaltuhr von 2 s bis 4 h, bei viermaligm kurzem Tastendruck - Einschalten der Beleuchtung für 12 h, Ausschaltwarnung
Gerätetyp	2000 W mit Neutralleiter

Weitere Bilder