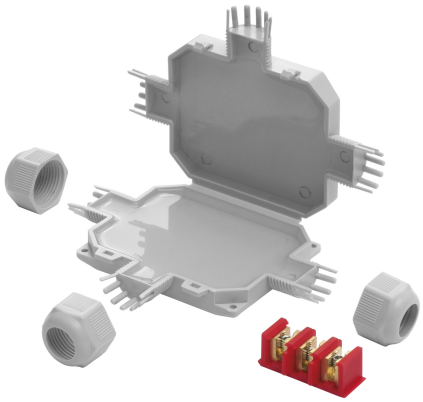


Mikro-Verbindungsmuffe BOB 3

Artikelnummer	84014
Typ	BOB 3
Gewicht	0.14kg
Länge	25mm
Breite	80mm
Höhe	105mm

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

Produktbeschreibung

Mit Raytech Verbindungselementen liefert Grothe ein extrem schnell anzuwendendes, benutzerfreundliches und unbegrenzt haltbares Verbindungssystem für Stromkabel. Die gelgefüllten Verbindungsmuffen revolutionieren die Verbindung von spannungsführenden Kabeln und bieten Schutz, Isolation und Abdichtung selbst in widrigen Umgebungen.

Die Verbindungsmuffen ermöglichen eine absolut sichere Verbindung von Stromkabeln aller Art, die für den Einsatz im Erdreich und sogar unter Wasser (Schutzarten IP68 / IPX8 / IP69K) geeignet ist.

Eigenschaften:

- Gel–gefüllte Mikroverbindungsmuffe mit 3 Adereinführung und Schutzklasse IP68 / IP69K
- Für unterschiedliche Verbindungen und Abzweigverbindungen
- Sofort einsatzbereit / gebrauchsfertig
- Extrem kompaktes und unauffälliges Design
- Mit 3 Kabelverschraubungen zum Schutz gegen ein unbeabsichtigtes Herausziehen des Kabels
- Komplett mit Klemmen
- Gefüllt mit ungiftigem und nicht klassifiziertem Gel
- Äußerst kompakt und gebrauchsfertig
- Immer zugänglich
- Mit Laschen für Wandbefestigung
- Halogenfrei und UV-beständig

Produkteigenschaften

Verlegetemperatur	-40 °C bis +50 °C
Kabeleinführungen	3
Maximaler Aderaufbau	3 x 4 mm² (Durchgang) bei einem Kabel / 3 x 4 mm² (Abzweigung) bei zwei Kabeln
Schutzart	IP68 / IP69K
Betriebstemperatur	Bis +90 °C
Abmessungen	105 x 80 x25 mm
Haltbarkeitsdauer	unbegrenzt
Zugentlastung	Durch Kabelverschraubungen
Brandklassifikationstest Gel	UL 94-HB
Halogenfrei	Ja
UV-Beständig	Ja
Typ	Little Joint
Elektrische Eigenschaften	EN 50393
Geräteart	Gel–gefüllte Mikro-Verbindungsmuffe
Lieferumfang	1x Mikro- Verbindungsmuffe Bob 3, 1x Schraubklemme
Kabeldurchmesser	8 – 13 mm

Weitere Bilder