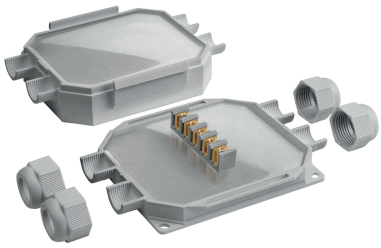

Verteilerdose READY BOX 120

Artikelnummer	84062
Typ	READY BOX 120
Gewicht	0.566kg
Länge	50mm
Breite	120mm
Höhe	100mm

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

Produktbeschreibung

Mit Raytech Verbindungselementen liefert Grothe ein extrem schnell anzuwendendes, benutzerfreundliches und unbegrenzt haltbares Verbindungssystem für Stromkabel. Die gelgefüllten Verbindungsmuffen revolutionieren die Verbindung von spannungsführenden Kabeln und bieten Schutz, Isolation und Abdichtung selbst in widrigen Umgebungen.

Die Verbindungsmuffen ermöglichen eine absolut sichere Verbindung von Stromkabeln aller Art, die für den Einsatz im Erdreich und sogar unter Wasser (Schutzarten IP68 / IPX8 / IP69K) geeignet ist.

Eigenschaften:

- Gel–gefüllte Verteilerdose mit 4 Adereinführungen
- Komplett mit Klemmen
- Kabelverschraubungen für 5-adrige Leitungen bis zu 18 mm Durchmesser und Rohre von 16, 20 und 32 mm Durchmesser.
- Gebrauchsfertig, kann in jeder Umgebungsbedingung installiert werden
- Auch für nasse oder unter Wasser befindliche Umgebungen geeignet
- Immer zugänglich
- Verteilerdose gefüllt mit ungiftigem und ungefährlichem Gel (nach CLP)
- Adereinführungen mit Innengewinde für die Positionierung der Kabelverschraubungen
- Schnappverschluss
- Mit Laschen für Boden-, Wand- und Deckenbefestigung
- Halogenfrei und UV-beständig
- Unbegrenzt lagerfähig

Produkteigenschaften

Abmessungen	100 x 120 x 50 mm
Typ	Box
Elektrische Eigenschaften	EN 50393 soweit anwendbar
Schutzart	IP68 / IP69K
Geräteart	Gel–gefüllte Verteilerdose
Gel Betriebstemperatur	-60 °C bis +200 °C
Haltbarkeitsdauer	unbegrenzt
Zugentlastung	Durch Kabelverschraubungen
Brandklassifikationstest Gel	UL 94-HB
UV-Beständig	Ja
Kabeleinführungen	4
Kabeldurchmesser	6 – 18 mm
Halogenfrei	Ja, entsprechend EN 50627 2-2
Glühdrahtprüfung bei +960°	EN 60695-2-11
Betriebstemperatur	+90 °C

Weitere Bilder