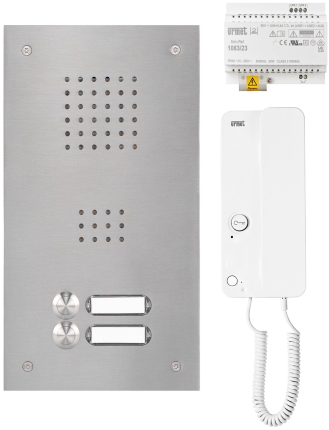


Audio-Sprechanlagen-Set ROBUSTA V4A 5WE A-2V-MIH-V4A-05WE

Artikelnummer	89465
Typ	A-2V-MIH-V4A-05WE
Gewicht	3.384kg

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

Produktbeschreibung

Audio-Sprechanlagen-Set 2Voice-Technologie für fünf Wohneinheiten.
In unseren Audio-Sprechanlagen-Sets verwenden wir die innovative 2Voice-Technologie. Das System verfügt über einen Systembus mit nur 2 Leitungen, der sowohl verpolungssicher als auch kurzschlussfest ist. Dadurch wird eine zuverlässige und sichere Verbindung gewährleistet. Mit unserer Voll-Duplex-Technologie gewährleisten wir eine optimale Übertragung von Video- und Sprachsignalen. Dadurch können klare und ungestörte Gespräche an der Türstation stattfinden.

Das Set ermöglicht bis zu vier Haustelefone parallel zu schalten, um mehrere Räume oder Bereiche innerhalb ihres Gebäudes abzudecken.

Mit der einstellbaren Ruftonlautstärke können Sie die Lautstärke an Ihre Bedürfnisse anpassen. Darüber hinaus ist das Set vorprogrammiert, um eine reibungslose Einrichtung zu gewährleisten.

Set beinhaltet:
1 x Unterputz-Türstation, Serie ROBUSTA V4A, 5 Klingeltaster/Namensschilder (mit LED-Beleuchtung), inklusive Einbau-Türlautsprecher und Unterputz-Kasten

1 x Video-Bus-Netzgerät NG 1083/23, Art.-Nr. 74784
5 x Standard-Haustelefon MIRO HT 1183/4, Art.-Nr. 74770

Empfohlenes Leitungsmaterial:
J-Y(ST)Y 0.6 mm
Schlauchleitung H05VV-F 1,5 mm²
Einzeladern 1 mm²
2VOICE-Kabel
CAT 5/6 UTP

Hinweis:
Bitte nur hochohmige Türöffner oder Türöffner mit Arretierung einsetzen.

(12 Ohm oder höher, z. B. TO 2054, Art.-Nr. 93024)

Produkteigenschaften

Material	V4A
Geräteart	Sprechanlagen Set Audio
Montage	Unterputz
Haustelefon / Monitor	Standard-Haustelefon MIRO
Abmessungen Haustelefon	200 x 90 x 52 mm
System	2VOICE
Anzahl Wohneinheiten	5WE
Abmessungen Netzgerät	90 x 108 x 60 mm (6 TE)
Abmessungen Türstation	366 x 160 x 62 mm
Türstation	Robusta

Weitere Bilder