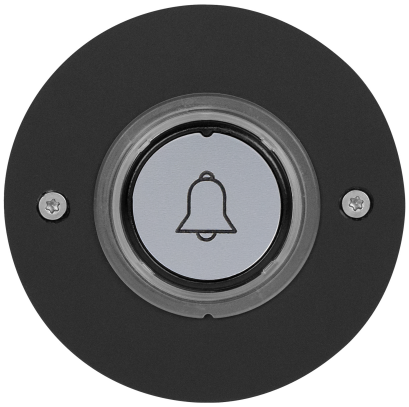


Funksender Aufputz/Unterputz Schwarz Blende rund MISTRAL SE07 R AP/UP SW

Artikelnummer	43828
Typ	MISTRAL SE07 R AP/UP SW
Gewicht	0.138kg
Länge	21mm
Breite	80mm
Höhe	80mm

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

Produktbeschreibung

Der Funksender MISTRAL SE07 R AP / UP SW - Das Anpassungstalent-

Die Montage kann je nach Bedarf als Aufputz- oder Unterputzinstallation an einer UP-Dose erfolgen. Somit bietet diese Version des SE07 Ihnen ein sehr hohes Maß an Installationsflexibilität und Anpassungsbereitschaft. Sollten Sie sich für die Unterputzmontage entscheiden, müssen Sie lediglich den Adapterring entfernen.

Die schwarze, runde Plexiglas-Designplatte ermöglicht eine Vielzahl an Platzierungen, da sich die runde Form mühelos an fast alle Fassaden anpasst.

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung	3 Volt Lithium Batterie (integriert), Batteriebetrieb
Schutzart	IP67
Reichweite	200 Meter (Freifeld)
Montage	Auf- / Unterputz
Serie	MISTRAL
Frequenz	868,35 MHz
Material	Plexiglas
Temperaturbereich	-15 °C bis 50 °C
Geräteart	Funk-Klingeltaster
Sendeleistung	25 mW
Farbe	Schwarz
Abmessungen	80 x 80 x 21 mm
Einbautiefe	18 mm
Verwendung	Innen- / Außenbereich
Form	Rund

Weitere Bilder





